


## **TECH RIDER**

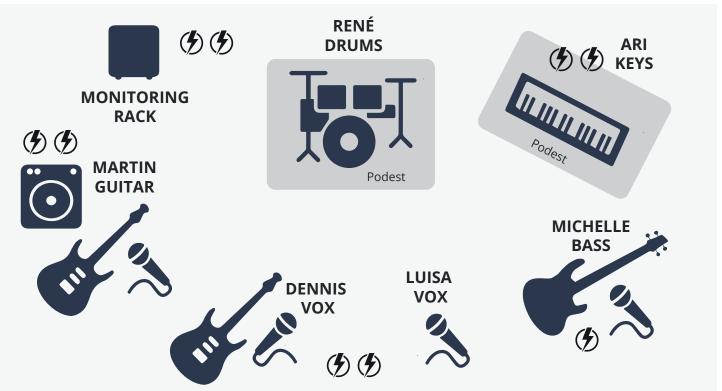

СН	Instrument	Mikrofon	Connection	Stativ
1	Kick	BD 25 Beta	Mic	kleiner Galgen
2	Snare	CD 56 Beta	Mic	geklemmt
3	HiHat			
4	Tom 1	CD 56 Beta	Mic	geklemmt
5	Tom 2	CD 56 Beta	Mic	geklemmt
6	Tom 3	CD 56 Beta	Mic	geklemmt
7	OH1	EM 81	Mic	großer Galgen
8	OH2	EM 81	Mic	großer Galgen
9	Bass	Kemper Profiler Stage	Line	-
10	Guitar	Shure SM57	Mic	kleiner Galgen
11	Keys	Line	Line	-
12				
13	Vox Dennis L	Sennheiser EW100 G4 945	Line aus Prozessor	Teller
14	Vox Dennis R	Sennheiser EW100 G4 945	Line aus Prozessor	Teller
15	Vox Luisa	Sennheiser EW100 G4 845	Mic	Teller
16	Vox Michelle	Shure SM58	Mic	großer Galgen
17	<b>Guitar Dennis</b>	Line	Line	-
18	-			
19	Vox Martin (Talkbox)	Shure SM58	Mic	großer Galgen
20	AUX (Musik usw.)	Laptop/Player	Line	
21	Talkback			

**Routing** (Wichtig, unbedingt einhalten/berücksichtigen!) Das gesamte Monitoring wird von der Band selbst geregelt. Wir bringen dafür ein entsprechend ausgestattetes InEar Monitoring Rack mit. Phantomspeisung bitte unbedingt ausschalten, sämtliche Abnehmer werden von unserem Monitorpult versorgt!

- 1. Alle Instrumente/Mikrofone werden direkt per XLR zum Duplizieren an die im bandeigenen Monitoringrack verbauten Signalsplitter (MS8000) geführt
- 2. Die Band stellt alle Signale in unbearbeiteter Form über durchgehend beschriftete Multicorekabel (5 m) an der hinteren Racköffnung zur Verfügung
- 3. Diese unbearbeiteten Signale können ab hier von FoH verwendet werden (Stagebox, Direktverbindung, etc.)

Bringen wir mit

Brauchen wir vom Techniker